

## REQUISITO DE INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTO: MCS10TSB

MARCA: MENUMASTER


**MENUMASTER**  
Commercial

Representante exclusivo no Brasil

### IMPORTANTE:

- \* **NÃO** se faz necessária a visita de um técnico para a **instalação deste equipamento**;
- \* Para instalação é necessário que o estabelecimento atenda aos requisitos que constam neste documento;
- \* Os requisitos relacionados abaixo são de responsabilidade do **cliente**.

Para instalação deste equipamento, você deve seguir e se atentar aos requisitos:






### REQUISITOS ELÉTRICOS

TENSÃO: 220V MONOFÁSICO / BIFÁSICO

- \* Tomada 20A Femea | F1 + F2 + T;
- \* Disjuntor 10A Monofásico / Bifásico exclusivo e independente;
- \* Cabeamento de 3 x 2,5mm;
- \* Manter um espaço livre de **15cm** ao redor do equipamento;
- \* O equipamento não deve ter contato direto com qualquer fonte emissora de calor;
- \* Caso o local de instalação seja fechado, o mesmo deverá possuir sistema de ventilação / exaustão;
- \* Temperatura ambiente máxima **indispensável** para a **garantia e funcionamento** do equipamento de **40°C**.

### DESENHOS TÉCNICOS E FOTOS

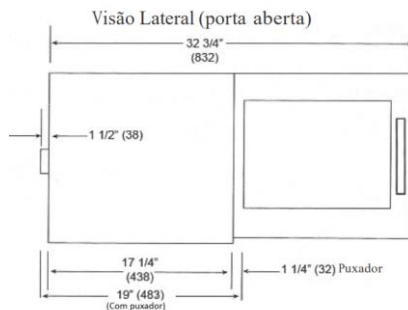

### ATENÇÃO:

- \* A tensão **máxima** permitida, indispensável para o bom funcionamento do equipamento e validação da garantia é de **231 Volts**;
- \* A tensão **mínima** permitida, indispensável para o bom funcionamento do equipamento e validação da garantia é de **209 Volts**;
- \* Não se faz necessária a visita de um técnico para a instalação deste equipamento;
- \* **Recomendado** realização de **manutenção preventiva** no período de 90 a 120 dias (não coberta em garantia).

